


Pladskrav / karmsituation NASSAU Hurtigport 4000S

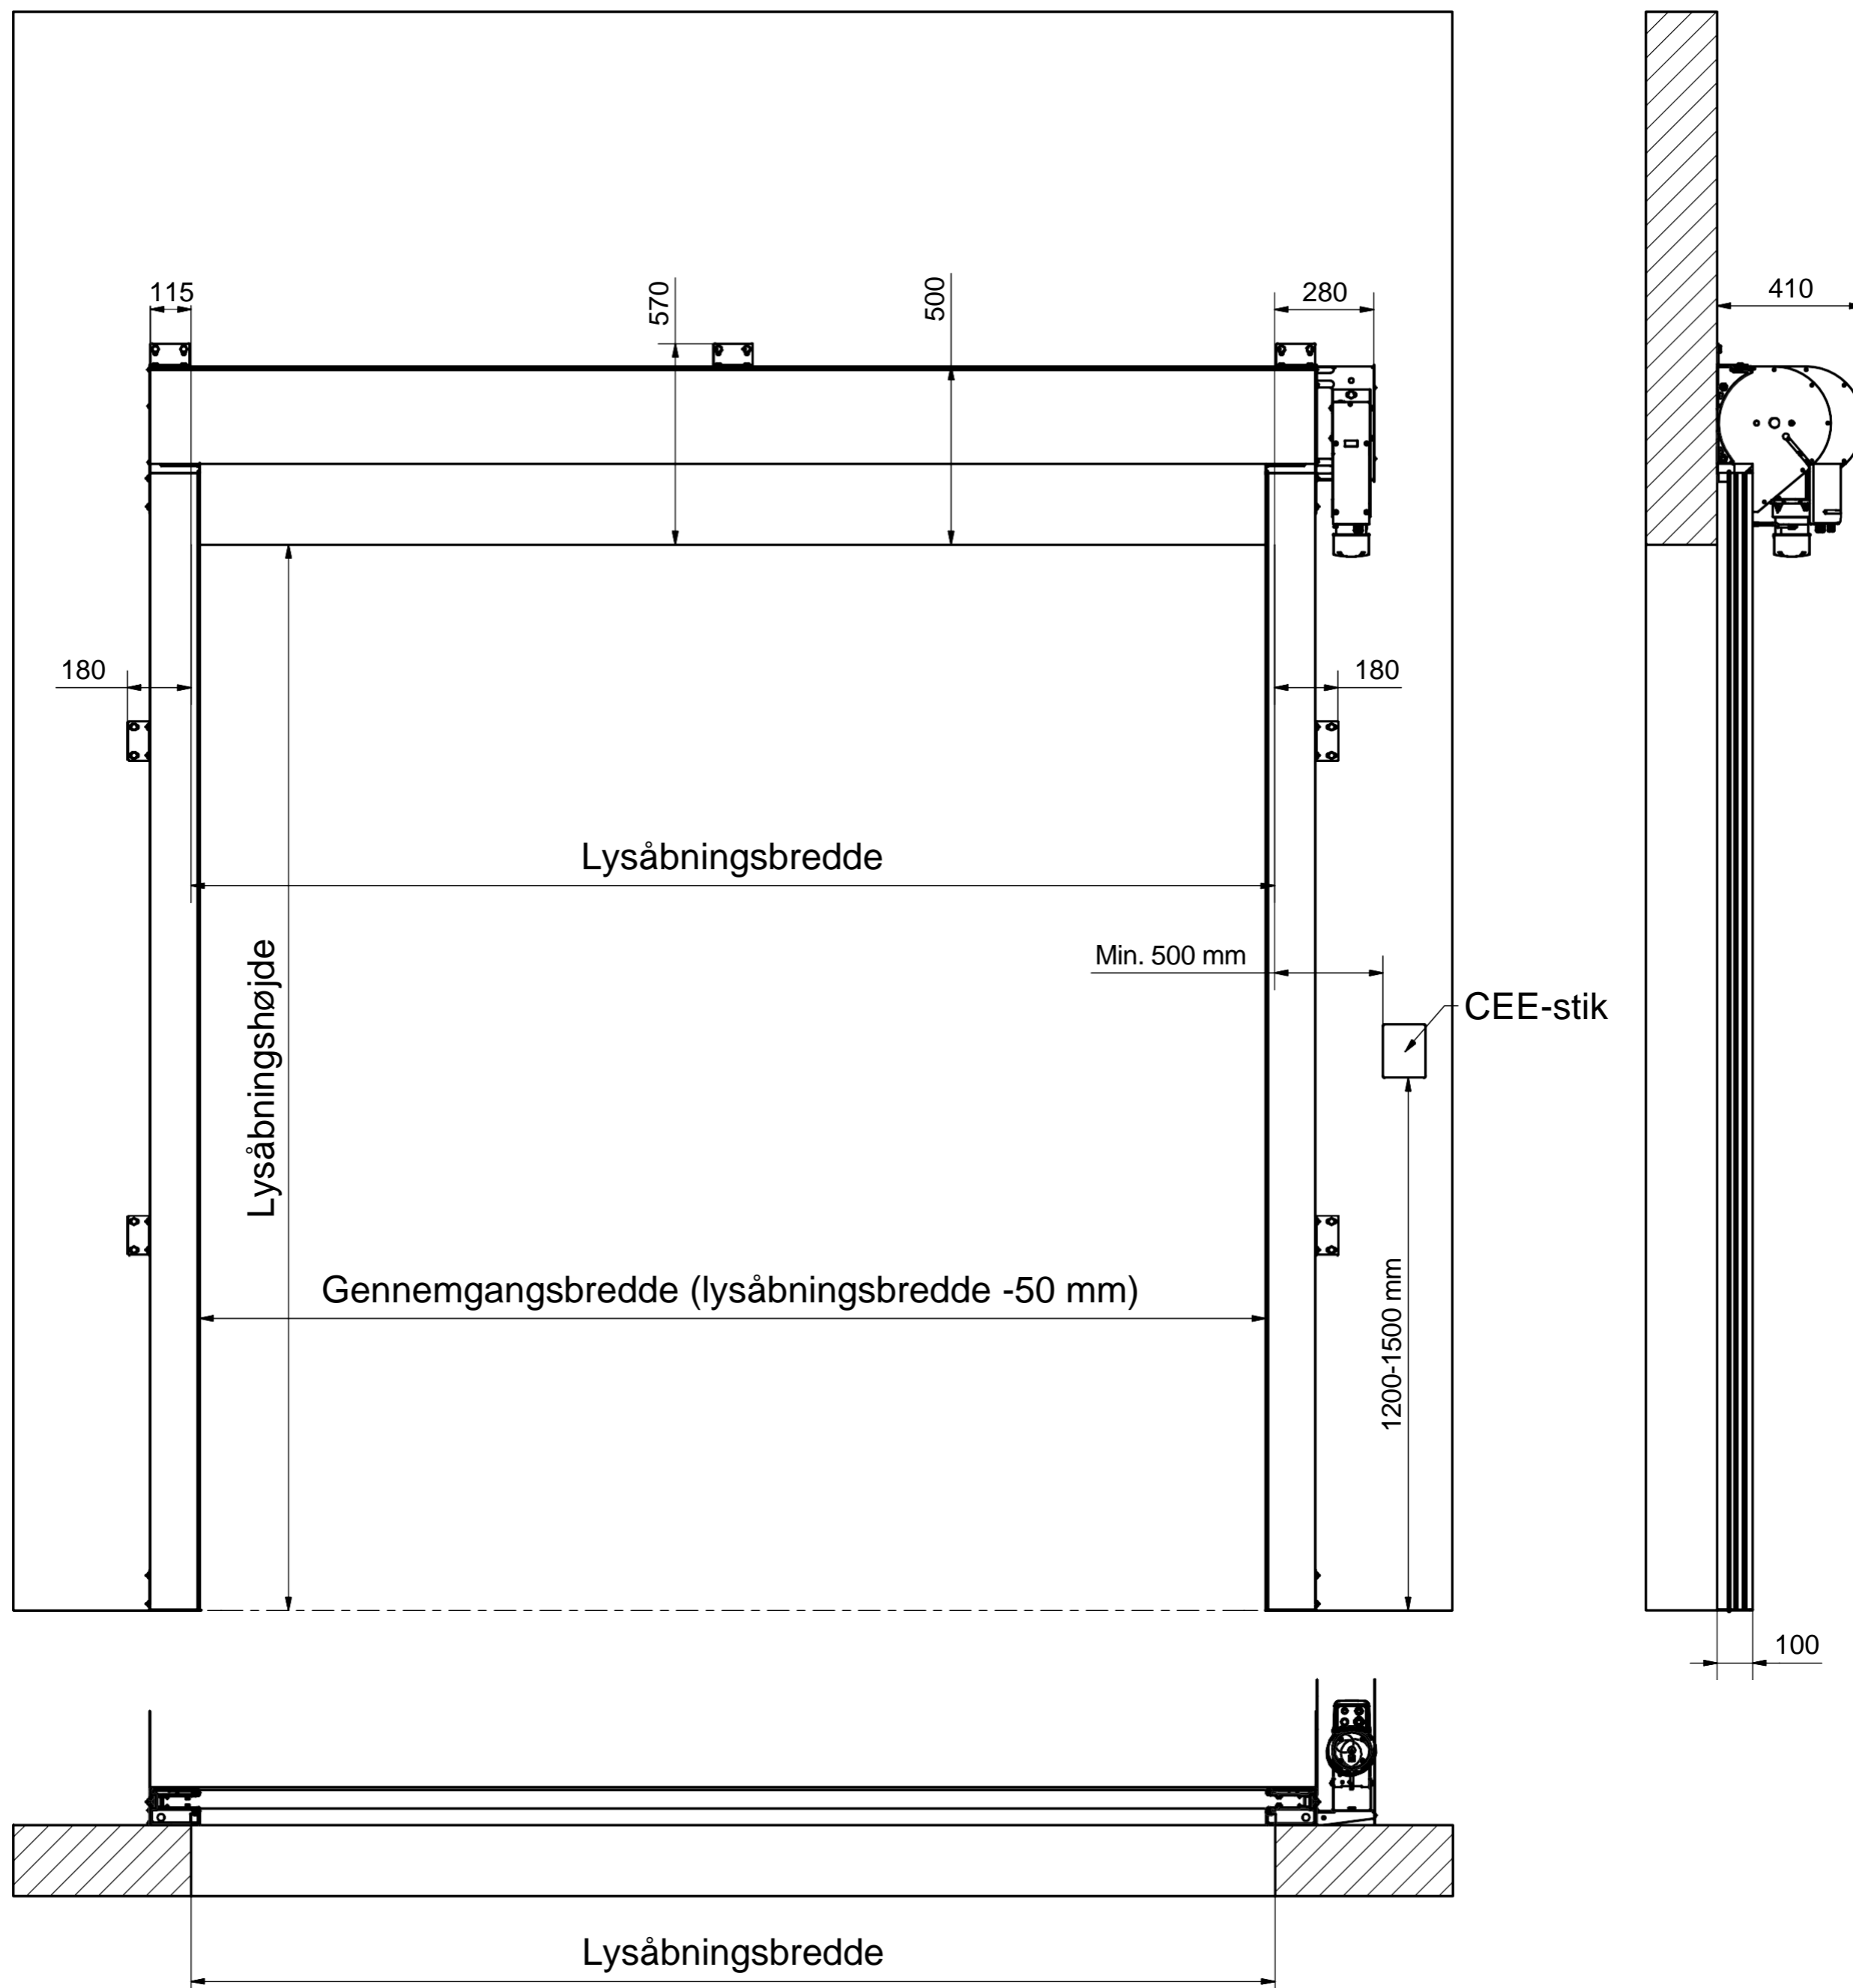

Min. sideplads: 115 mm (anbefalet skruefast underlag: 180mm).
 Min. sideplads motorside: 280 mm.
 Min. overhøjde: 500 mm (anbefalet skruefast underlag: 570mm).

Ved overhøjde 500-570mm: Montage af vægprofil uden vinkler jf. montagevejledning. Påregn ekstra montagetid.

CEE-stik 1x230V + PE eller 3x400V + N + PE
 (se venligst tilbud / ordrebekræftelse).
 Forsikring 10A – 16A.

Motorplacering er vist i højre side.
 Princippet for placering af CEE-stik er det samme ved motorplacering i venstre side.