

NASSAU NRX OG NRT GARAGEPORT

Du kender kvaliteten



Tekniske specifikationer

Portstørrelse (standard)	
Bredde	2000 - 5000 mm
Højde	1830 - 3000 mm

Standard pladskrav

Overhøjde: Højde \leq 2330 mm.

Min. 120 mm. (Bredde 2000 - 3000 mm)

Min. 140 mm. (Bredde 3001 - 5000 mm)

Overhøjde: Højde $>$ 2330 mm.

Min. 200 mm. (Bredde 2000 - 4500 mm)

Min. 250 mm. (Bredde 4501 - 5000 mm)

Sideplads:

Min. 90 mm. (Højde \leq 2330 mm)

Min. 100 mm. (Højde $>$ 2330 mm)

Rumdybde:

Min. 3305 mm. (Højde 1830 - 2125 mm)


Min. 3555 mm. (Højde 2126 - 2330 mm)

Min. 4350 mm. (Højde 2331 - 3000 mm)

Isoleringsevne

U-værdi (sektion) = 0,581 W/m²K

MODEL CLASSIC standardfarver

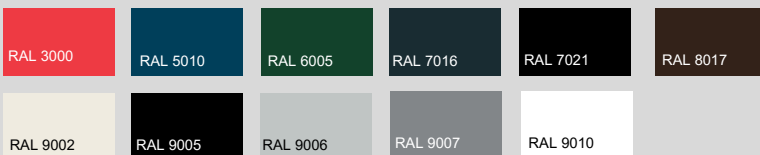

MODEL SOFTLINE GRANIT standardfarver



MODEL WOODGRAIN standardfarver



Indvendigt leveres portene i gråhvid RAL9002

