

Karmtegning for beslagstype SL med standard indbygningsmål

Min. overhøjde:
 Porthøjde ≤ 5500mm: 470mm
 (Akselhøjde: Porthøjde + 385mm)
 Porthøjde > 5500mm: 570mm
 (Akselhøjde: Porthøjde + 450mm)
 Ved taghældning: 600mm

Taghældning T°

Min. sideplads ved
 sidemonteret motor: 280mm

Evt. motorplacering

Lysåbningsbredde


Lysåbningshøjde

CEE-stik 3x400V+N+PE / 1x230V+N+PE
 Forsikring 10A - 16A

Motorplacering er vist i højre side.
 Princippet for placering af stik er det samme ved
 motorplacering i venstre side.

300-500 mm

1500 - 2000mm



Min. 80mm

Min. 120mm


Dog min. 100mm ved
 alu-porte bredere end
 7000mm og ved stål-porte
 bredere end 6000mm.

B

Min. sideplads: 130mm
 Dog 150mm ved alu-porte bredere end 7000mm
 og ved stålporte bredere end 6000mm.

Min. rumdybde: Porthøjde + 600mm

B (option)

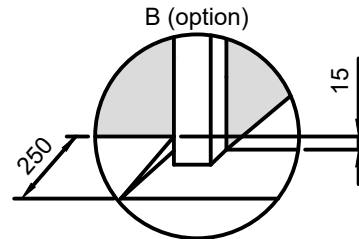

250

15

