

Karmtegning for beslagstype HLLHF med standard indbygningsmål

Taghældning T°

Min. sideplads ved
sidemonteret motor: 280mm

Min. overhøjde:
HL + 430mm

Evt. motorplacering

Lysåbningsbredde

Lysåbningshøjde

300-500 mm

CEE-stik 3x400V+N+PE / 1x230V+N+PE
Forsikring 10A - 16A



Motorplacering er vist i højre side.
Princippet for placering af stik er det samme ved
motorplacering i venstre side.

1500 - 2000mm

Min. sideplads: 130mm

Min. rumdybde: Porthøjde - HL + 1070mm

B (option)

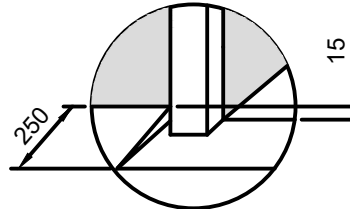

Min. 80mm

Karm til LH-fjederplacering:
120x40x3mm (Standard)

NASSAU