

# Karmtegning for beslagtype SLLHF med standard indbygningsmål

Taghældning  $T^\circ$

Min. overhøjde:  
390 mm

Lysåbningsbredde


Lysåbningshøjde

300-500 mm

1500 - 2000mm

CEE-stik 3x400V+N+PE / 1x230V+N+PE  
Forsikring 10A - 16A

Motorplacering er vist i højre side.  
Princippet for placering af stik er det samme ved  
motorplacering i venstre side.




Min. 80 mm

Karm til LH-fjederplacering:  
120 x 40 x 3 mm (standard)

B

Min. sideplads: 120 mm  
Min. sideplads ved sidemonteret motor: 280 mm  
Min. rumdybde: Porthøjde + 820 mm

B (option)

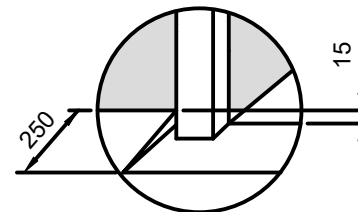

**NASSAU**