



Principtegninger for karmløsning ved sektionsubbøjning
For skinneresystem HL/VL i påkrævede tilfælde

Karmløsning med 40 mm dybe lodrette karmprofiler

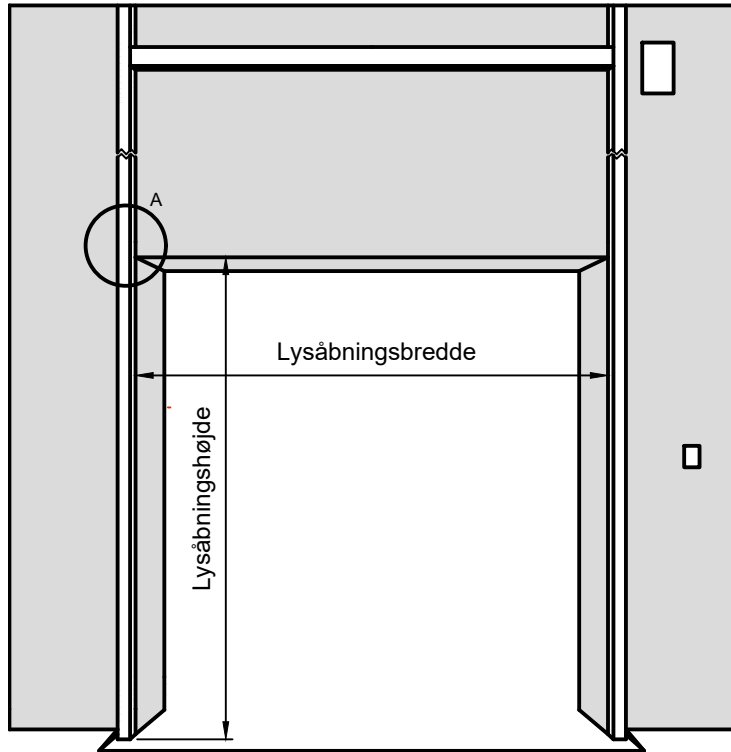

Alternativ karmløsning med 40 mm lodret/vandret karmdifference

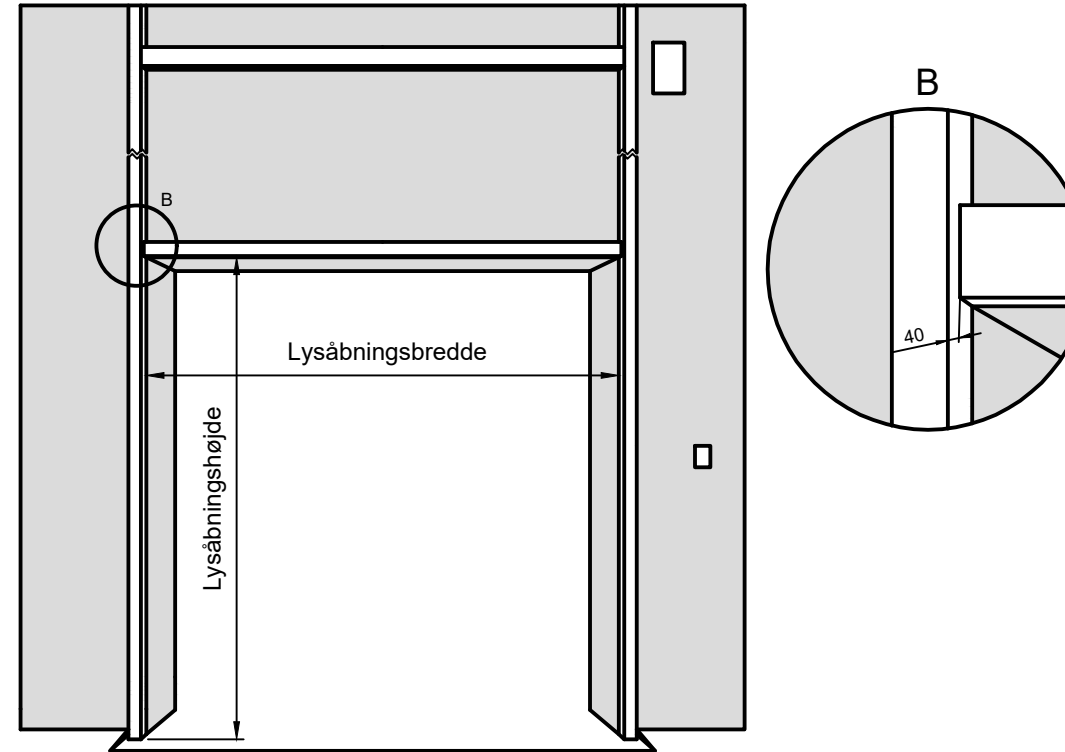

NASSAU

Sektionsubbøjning forekommer ved model 9000 i situationer med stor difference mellem ude- og indetemperatur, idet model 9000 har en meget effektiv afbrudt kuldebro og dermed høj isoleringsevne.

For aluminium-porte model 9000 med HL eller VL beslag foreskrives der montage af 40 mm indrykningssidetætning eller karmløsning med 40 mm lodret/vandret karmdybde-difference i følgende tilfælde:

- Mørk prælak ND010 / 020 / 320 / 528 / 637 / 701 / 702 / 845 / 905 / 907 samt mørk vådlak: Bredde > 5000mm
- Lys prælak ND100 / 953 / 955 samt lys vådlak: Bredde > 6000mm