


Karmtegning for beslagstype HL med standard indbygningsmål

Taghældning T°

Min. sideplads ved sidemonteret motor: 280mm

Min. overhøjde:
HL + 600mm
(Akselhøjde: Porthøjde + HL + 450mm)

Evt. motorplacering



Min. 80mm

Min. 120mm

Dog min. 100mm ved alu-porte bredere end 7000mm og ved stål-porte bredere end 6000mm.

Lysåbningsbredde

Lysåbningshøjde

300-500 mm

1500 - 2000mm


CEE-stik 3x400V+N+PE / 1x230V+N+PE
Forsikring 10A - 16A

Motorplacering er vist i højre side.
Princippet for placering af stik er det samme ved motorplacering i venstre side.

Min. sideplads: 130mm
Dog 150mm ved alu-porte bredere end 7000mm
og ved stålporte bredere end 6000mm.

Min. rumdybde: Porthøjde - HL + 600mm

B (option)

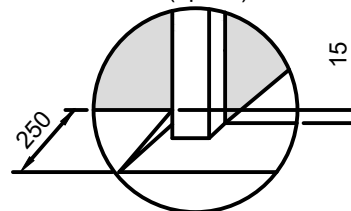

NASSAU